

Переключатели кулачковые типа ELK

Особенности:

- силовые контакты покрыты серебром AgCdO,
- высокие диэлектрические свойства изоляционного материала,
- высокий механический и электрический ресурс,
- высокая устойчивость к кратковременным перегрузкам,
- высокая динамическая устойчивость к токам короткого замыкания при защите предохранителем,
- рабочая температура: от -25°C до +55°C,
- рабочая частота: до 10kHz.


Применение - Переключатели кулачковые типа ELK предназначены для ручной коммутации цепей низкого напряжения. Применяются для создания главных и управляющих цепей, включения и выключения электродвигателей, трансформаторов и других электрических устройств небольшой мощности.

Технические характеристики (IEC 60947-1, IEC-60947-3, IEC-60947-5):

Тип		ELK 10	ELK 16	ELK 25	ELK 32	ELK 40	ELK 63	ELK 80	ELK 100
Номинальный ток коммутации Ie (AC21A/AC1)	(A)	10	16	25	32	40	63	80	100
Номинальное напряжение коммутации Ue	(V)	440	690	690	690	690	690	690	690
Импульсное напряжение изоляции Uimp	(kV)	4	6	6	6	6	6	6	6
Номинальный длительный ток Ith	(kV)	12	20	32	40	50	80	100	125
Номинальная мощность переключателя									
AC 23A - 3 фазы	220-240V (kW)	1,8	3	5,5	7,5	11	15	22	30
	380-440V (kW)	3	7,5	11	15	18,5	22	33	41
	500-690V (kW)	-	7,5	11	15	18,5	22	30	37
AC 3 - 3 фазы	110V (kW)	0,35	0,55	1,5	2,2	2,5	3	-	-
	220-240V (kW)	1,5	2,2	4	5,5	7,5	15	18,5	22
	380-440V (kW)	3	5,5	7,5	11	15	18,5	22	33
	500-690V (kW)	-	5,5	7,5	11	15	18,5	22	33
Дополнительный предохранитель с характеристикой gG/gM	(A)	10	16	25	32	40	63	80	100
Ток короткого замыкания при защите предохранителем	(kA)	3	5	10	10	20	20	25	25
DC1 48V	(A)	10	16	25	32	40	63	80	100
DC13 24V	(A)	6	16	25	32	40	63	80	100
Сечение подключаемых проводников	(мм ²)	0,7-1,5	1,5-4	1,5-4	2,5-6	2,5-10	16	25	35
Винтовое соединение	метрическая	M3	M3,5	M4	M4	M5	M5	2xM5	2xM5
Зажимное усилие	Nm	0,5	0,8	1,2	1,2	2	2	2,5	2,5
Степень защиты в пультях	-	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Степень защиты в корпусах	-	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Механический ресурс	-	100000 коммутаций при 300 циклов/час							
Электрический ресурс	-	100000 коммутаций при 120 циклов/час (100% нагрузка)							

Обозначение переключателей ELK

Переключатели кулачковые — **ELK 16 3b 01.01 - B** — V - Переключатель в корпусе
 B1 - корпус 125x100x70
 B2 - корпус 175x125x90

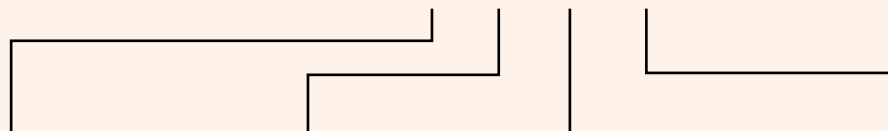

Исполнение:
 (панель-ручка)
 01- серо-черная
 02- желто-красная

Номинальный ток Ie:

Количество полюсов:

Тип переключателей:

- 10 - 10A
- 16 - 16A
- 15 - 15A
- 32 - 32A
- 40 - 40A
- 63 - 63A
- 80 - 80A
- 100 - 100A


- 1b - 1 - полюсный
- 2b - 2 - полюсный
- 3b - 3 - полюсный
- 4b - 4 - полюсный

- 01.- Переключатель 0-1
- 02.- Переключатель с позицией „0” 1-0-2
- 41.- Переключатель для измерения фазного и линейного напряжений L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3N
- 31.- Переключатель измерения фазного тока 0-L1-L2-L3
- 11.- Переключатель реверсивный L-0-P
- 12.- Переключатель многопозиционный 0-1-2
- 13.- Переключатель звезда-треугольник 0-Y-Δ

Переключатели кулачковые типа ELK

Переключатель 0-1 (серо-черный)

Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 01.01	10	1	04772000	0,037	1
ELK 16 1b 01.01	16	1	04772001	0,095	1
ELK 25 1b 01.01	25	1	04772002	0,146	1
ELK 32 1b 01.01	32	1	04772003	0,146	1
ELK 40 1b 01.01	40	1	04772004	0,35	1
ELK 63 1b 01.01	63	1	04772005	0,35	1
ELK 80 1b 01.01	80	1	04772006	0,715	1
ELK 100 1b 01.01	100	1	04772007	0,725	1
ELK 10 2b 01.01	10	2	04772016	0,042	1
ELK 16 2b 01.01	16	2	04772017	0,097	1
ELK 25 2b 01.01	25	2	04772018	0,148	1
ELK 32 2b 01.01	32	2	04772019	0,15	1
ELK 40 2b 01.01	40	2	04772020	0,375	1
ELK 63 2b 01.01	63	2	04772021	0,377	1
ELK 80 2b 01.01	80	2	04772022	0,775	1
ELK 100 2b 01.01	100	2	04772023	0,785	1
ELK 10 3b 01.01	10	3	04772032	0,052	1
ELK 16 3b 01.01	16	3	04772033	0,122	1
ELK 25 3b 01.01	25	3	04772034	0,188	1
ELK 32 3b 01.01	32	3	04772035	0,193	1
ELK 40 3b 01.01	40	3	04772036	0,45	1
ELK 63 3b 01.01	63	3	04772037	0,46	1
ELK 80 3b 01.01	80	3	04772038	1,205	1
ELK 100 3b 01.01	100	3	04772039	1,225	1
ELK 10 4b 01.01	10	4	04772048	0,08	1
ELK 16 4b 01.01	16	4	04772049	0,15	1
ELK 25 4b 01.01	25	4	04772050	0,24	1
ELK 32 4b 01.01	32	4	04772051	0,25	1
ELK 40 4b 01.01	40	4	04772052	0,53	1
ELK 63 4b 01.01	63	4	04772053	0,55	1
ELK 80 4b 01.01	80	4	04772054	1,47	1
ELK 100 4b 01.01	100	4	04772055	1,48	1

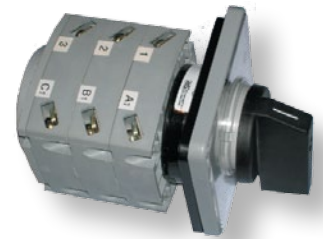

Переключатель 0-1 (желто-красный)


Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 01.02	10	1	04772008	0,037	1
ELK 16 1b 01.02	16	1	04772009	0,095	1
ELK 25 1b 01.02	25	1	04772010	0,146	1
ELK 32 1b 01.02	32	1	04772011	0,146	1
ELK 40 1b 01.02	40	1	04772012	0,35	1
ELK 63 1b 01.02	63	1	04772013	0,35	1
ELK 80 1b 01.02	80	1	04772014	0,715	1
ELK 100 1b 01.02	100	1	04772015	0,725	1
ELK 10 2b 01.02	10	2	04772024	0,042	1
ELK 16 2b 01.02	16	2	04772025	0,097	1
ELK 25 2b 01.02	25	2	04772026	0,148	1
ELK 32 2b 01.02	32	2	04772027	0,15	1
ELK 40 2b 01.02	40	2	04772028	0,375	1
ELK 63 2b 01.02	63	2	04772029	0,377	1
ELK 80 2b 01.02	80	2	04772030	0,775	1
ELK 100 2b 01.02	100	2	04772031	0,785	1
ELK 10 3b 01.02	10	3	04772040	0,052	1
ELK 16 3b 01.02	16	3	04772041	0,122	1
ELK 25 3b 01.02	25	3	04772042	0,188	1
ELK 32 3b 01.02	32	3	04772043	0,193	1
ELK 40 3b 01.02	40	3	04772044	0,45	1
ELK 63 3b 01.02	63	3	04772045	0,46	1
ELK 80 3b 01.02	80	3	04772046	1,205	1
ELK 100 3b 01.02	100	3	04772047	1,225	1
ELK 10 4b 01.02	10	4	04772056	0,08	1
ELK 16 4b 01.02	16	4	04772057	0,15	1
ELK 25 4b 01.02	25	4	04772058	0,24	1
ELK 32 4b 01.02	32	4	04772059	0,25	1
ELK 40 4b 01.02	40	4	04772060	0,53	1
ELK 63 4b 01.02	63	4	04772061	0,55	1
ELK 80 4b 01.02	80	4	04772062	1,47	1
ELK 100 4b 01.02	100	4	04772063	1,48	1





Переключатель с позицией "0" 1-0-2 (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 02.01	10	1	04772064	0,042	1
ELK 16 1b 02.01	16	1	04772065	0,097	1
ELK 25 1b 02.01	25	1	04772066	0,148	1
ELK 32 1b 02.01	32	1	04772067	0,15	1
ELK 40 1b 02.01	40	1	04772068	0,375	1
ELK 63 1b 02.01	63	1	04772069	0,377	1
ELK 80 1b 02.01	80	1	04772070	0,785	1
ELK 100 1b 02.01	100	1	04772071	0,795	1
ELK 10 2b 02.01	10	2	04772080	0,057	1
ELK 16 2b 02.01	16	2	04772081	0,127	1
ELK 25 2b 02.01	25	2	04772082	0,208	1
ELK 32 2b 02.01	32	2	04772083	0,218	1
ELK 40 2b 02.01	40	2	04772084	0,48	1
ELK 63 2b 02.01	63	2	04772085	0,5	1
ELK 80 2b 02.01	80	2	04772086	1,335	1
ELK 100 2b 02.01	100	2	04772087	1,345	1
ELK 10 3b 02.01	10	3	04772096	0,067	1
ELK 16 3b 02.01	16	3	04772097	0,154	1
ELK 25 3b 02.01	25	3	04772098	0,244	1
ELK 32 3b 02.01	32	3	04772099	0,249	1
ELK 40 3b 02.01	40	3	04772100	0,596	1
ELK 63 3b 02.01	63	3	04772101	0,606	1
ELK 80 3b 02.01	80	3	04772102	1,825	1
ELK 100 3b 02.01	100	3	04772103	1,875	1

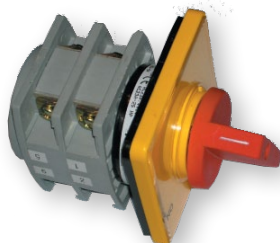

Переключатель с позицией "0" 1-0-2 (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 02.02	10	1	04772072	0,042	1
ELK 16 1b 02.02	16	1	04772073	0,097	1
ELK 25 1b 02.02	25	1	04772074	0,148	1
ELK 32 1b 02.02	32	1	04772075	0,15	1
ELK 40 1b 02.02	40	1	04772076	0,375	1
ELK 63 1b 02.02	63	1	04772077	0,377	1
ELK 80 1b 02.02	80	1	04772078	0,785	1
ELK 100 1b 02.02	100	1	04772079	0,795	1
ELK 10 2b 02.02	10	2	04772088	0,057	1
ELK 16 2b 02.02	16	2	04772089	0,127	1
ELK 25 2b 02.02	25	2	04772090	0,208	1
ELK 32 2b 02.02	32	2	04772091	0,218	1
ELK 40 2b 02.02	40	2	04772092	0,48	1
ELK 63 2b 02.02	63	2	04772093	0,5	1
ELK 80 2b 02.02	80	2	04772094	1,335	1
ELK 100 2b 02.02	100	2	04772095	1,345	1
ELK 10 3b 02.02	10	3	04772104	0,067	1
ELK 16 3b 02.02	16	3	04772105	0,154	1
ELK 25 3b 02.02	25	3	04772106	0,244	1
ELK 32 3b 02.02	32	3	04772107	0,249	1
ELK 40 3b 02.02	40	3	04772108	0,596	1
ELK 63 3b 02.02	63	3	04772109	0,606	1
ELK 80 3b 02.02	80	3	04772110	1,825	1
ELK 100 3b 02.02	100	3	04772111	1,875	1



Переключатель для измерения фазного и линейного напряжений L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3N (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 41.01	16	3	04772160	0,156	1

Переключатели кулачковые типа ELK

Переключатель измерения фазного тока 0-L1-L2-L3 (серо-черный)

Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 31.01	16	3	04772161	0,154	1

Переключатель реверсивный L-0-P (серо-черный)

Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 11.01	16	3	04772200	0,154	1
ELK 25 3b 11.01	25	3	04772201	0,244	1
ELK 32 3b 11.01	32	3	04772202	0,249	1
ELK 40 3b 11.01	40	3	04772203	0,596	1
ELK 63 3b 11.01	63	3	04772204	0,606	1
ELK 80 3b 11.01	80	3	04772205	1,825	1
ELK 100 3b 11.01	100	3	04772206	1,875	1

Переключатель реверсивный L-0-P (желто-красный)



Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 11.02	16	3	04772211	0,154	1
ELK 25 3b 11.02	25	3	04772212	0,244	1
ELK 32 3b 11.02	32	3	04772213	0,249	1
ELK 40 3b 11.02	40	3	04772214	0,596	1
ELK 63 3b 11.02	63	3	04772215	0,606	1
ELK 80 3b 11.02	80	3	04772216	1,825	1
ELK 100 3b 11.02	100	3	04772217	1,875	1


Переключатель многопозиционный 0-1-2 (серо-черный)

Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 12.01	16	3	04772241	0,172	1
ELK 25 3b 12.01	25	3	04772242	0,289	1
ELK 32 3b 12.01	32	3	04772243	0,294	1
ELK 40 3b 12.01	40	3	04772244	0,756	1
ELK 63 3b 12.01	63	3	04772245	0,766	1
ELK 80 3b 12.01	80	3	04772246	2,325	1
ELK 100 3b 12.01	100	3	04772247	2,425	1

Переключатель многопозиционный 0-1-2 (желто-красный)

Тип	I _e (A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 12.02	16	3	04772251	0,172	1
ELK 25 3b 12.02	25	3	04772252	0,289	1
ELK 32 3b 12.02	32	3	04772253	0,294	1
ELK 40 3b 12.02	40	3	04772254	0,756	1
ELK 63 3b 12.02	63	3	04772255	0,766	1
ELK 80 3b 12.02	80	3	04772256	2,325	1
ELK 100 3b 12.02	100	3	04772257	2,425	1

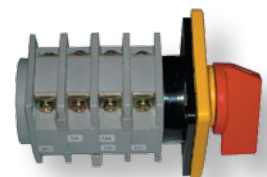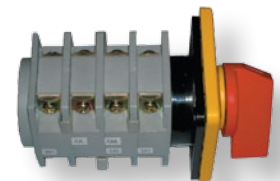

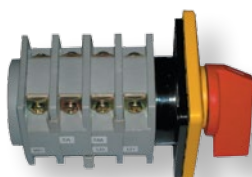
Переключатель звезда-треугольник 0-Y-D (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 13.01	16	3	04772221	0,172	1
ELK 25 3b 13.01	25	3	04772222	0,289	1
ELK 32 3b 13.01	32	3	04772223	0,294	1
ELK 40 3b 13.01	40	3	04772224	0,756	1
ELK 63 3b 13.01	63	3	04772225	0,766	1
ELK 80 3b 13.01	80	3	04772226	2,325	1
ELK 100 3b 13.01	100	3	04772227	2,425	1

Переключатель звезда-треугольник 0-Y-D (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 13.02	16	3	04772231	0,172	1
ELK 25 3b 13.02	25	3	04772232	0,289	1
ELK 32 3b 13.02	32	3	04772233	0,294	1
ELK 40 3b 13.02	40	3	04772234	0,756	1
ELK 63 3b 13.02	63	3	04772235	0,766	1
ELK 80 3b 13.02	80	3	04772236	2,325	1
ELK 100 3b 13.02	100	3	04772237	2,425	1

Переключатель 0-1 в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 01.01 - B1	10	1	04772258	0,22	1
ELK 16 1b 01.01 - B1	16	1	04772259	0,26	1
ELK 25 1b 01.01 - B1	25	1	04772260	0,32	1
ELK 32 1b 01.01 - B1	32	1	04772261	0,32	1
ELK 40 1b 01.01 - B1	40	1	04772262	0,625	1
ELK 63 1b 01.01 - B2	63	1	04772263	0,625	1
ELK 10 2b 01.01 - B1	10	2	04772270	0,22	1
ELK 16 2b 01.01 - B1	16	2	04772271	0,26	1
ELK 25 2b 01.01 - B1	25	2	04772272	0,32	1
ELK 32 2b 01.01 - B1	32	2	04772273	0,325	1
ELK 40 2b 01.01 - B2	40	2	04772274	0,64	1
ELK 63 2b 01.01 - B2	63	2	04772275	0,645	1
ELK 10 3b 01.01 - B1	10	3	04772282	0,23	1
ELK 16 3b 01.01 - B1	16	3	04772283	0,285	1
ELK 25 3b 01.01 - B1	25	3	04772284	0,36	1
ELK 32 3b 01.01 - B1	32	3	04772285	0,37	1
ELK 40 3b 01.01 - B2	40	3	04772286	0,715	1
ELK 63 3b 01.01 - B2	63	3	04772287	0,725	1
ELK 10 4b 01.01 - B1	10	4	04772294	0,24	1
ELK 16 4b 01.01 - B1	16	4	04772295	0,29	1
ELK 25 4b 01.01 - B1	25	4	04772296	0,38	1
ELK 32 4b 01.01 - B1	32	4	04772297	0,39	1
ELK 40 4b 01.01 - B2	40	4	04772298	0,745	1
ELK 63 4b 01.01 - B2	63	4	04772299	0,765	1



Переключатели кулачковые типа ELK

Переключатель 0-1 в корпусе (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 01.02 - B1	10	1	04772264	0,22	1
ELK 16 1b 01.02 - B1	16	1	04772265	0,26	1
ELK 25 1b 01.02 - B1	25	1	04772266	0,32	1
ELK 32 1b 01.02 - B1	32	1	04772267	0,32	1
ELK 40 1b 01.02 - B2	40	1	04772268	0,625	1
ELK 63 1b 01.02 - B2	63	1	04772269	0,625	1
ELK 10 2b 01.02 - B1	10	2	04772276	0,22	1
ELK 16 2b 01.02 - B1	16	2	04772277	0,26	1
ELK 25 2b 01.02 - B1	25	2	04772278	0,32	1
ELK 32 2b 01.02 - B1	32	2	04772279	0,325	1
ELK 40 2b 01.02 - B2	40	2	04772280	0,64	1
ELK 63 2b 01.02 - B2	63	2	04772281	0,645	1
ELK 10 3b 01.02 - B1	10	3	04772288	0,23	1
ELK 16 3b 01.02 - B1	16	3	04772289	0,285	1
ELK 25 3b 01.02 - B1	25	3	04772290	0,36	1
ELK 32 3b 01.02 - B1	32	3	04772291	0,37	1
ELK 40 3b 01.02 - B2	40	3	04772292	0,715	1
ELK 63 3b 01.02 - B2	63	3	04772293	0,725	1
ELK 10 4b 01.02 - B1	10	4	04772300	0,24	1
ELK 16 4b 01.02 - B1	16	4	04772301	0,29	1
ELK 25 4b 01.02 - B1	25	4	04772302	0,38	1
ELK 32 4b 01.02 - B1	32	4	04772303	0,39	1
ELK 40 4b 01.02 - B2	40	4	04772304	0,745	1
ELK 63 4b 01.02 - B2	63	4	04772305	0,765	1

Переключатель с позицией "0" 1-0-2 в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 02.01 - B1	10	1	04772306	0,22	1
ELK 16 1b 02.01 - B1	16	1	04772307	0,26	1
ELK 25 1b 02.01 - B1	25	1	04772308	0,32	1
ELK 32 1b 02.01 - B1	32	1	04772309	0,325	1
ELK 40 1b 02.01 - B2	40	1	04772310	0,645	1
ELK 63 1b 02.01 - B2	63	1	04772311	0,65	1
ELK 10 2b 02.01 - B1	10	2	04772318	0,235	1
ELK 16 2b 02.01 - B1	16	2	04772319	0,29	1
ELK 25 2b 02.01 - B1	25	2	04772320	0,38	1
ELK 32 2b 02.01 - B1	32	2	04772321	0,39	1
ELK 40 2b 02.01 - B2	40	2	04772322	0,745	1
ELK 63 2b 02.01 - B2	63	2	04772323	0,765	1
ELK 10 3b 02.01 - B1	10	3	04772330	0,25	1
ELK 16 3b 02.01 - B1	16	3	04772331	0,32	1
ELK 25 3b 02.01 - B2	25	3	04772332	0,495	1
ELK 32 3b 02.01 - B2	32	3	04772333	0,505	1

Переключатель с позицией "0" 1-0-2 в корпусе (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 10 1b 02.02 - B1	10	1	04772312	0,22	1
ELK 16 1b 02.02 - B1	16	1	04772313	0,26	1
ELK 25 1b 02.02 - B1	25	1	04772314	0,32	1
ELK 32 1b 02.02 - B1	32	1	04772315	0,325	1
ELK 40 1b 02.02 - B2	40	1	04772316	0,645	1
ELK 63 1b 02.02 - B2	63	1	04772317	0,65	1
ELK 10 2b 02.02 - B1	10	2	04772324	0,235	1
ELK 16 2b 02.02 - B1	16	2	04772325	0,29	1
ELK 25 2b 02.02 - B1	25	2	04772326	0,38	1
ELK 32 2b 02.02 - B1	32	2	04772327	0,39	1
ELK 40 2b 02.02 - B2	40	2	04772328	0,745	1
ELK 63 2b 02.02 - B2	63	2	04772329	0,765	1
ELK 10 3b 02.02 - B1	10	3	04772334	0,25	1
ELK 16 3b 02.02 - B1	16	3	04772335	0,32	1
ELK 25 3b 02.02 - B2	25	3	04772336	0,495	1
ELK 32 3b 02.02 - B2	32	3	04772337	0,505	1




Переключатель для измерения фазного и линейного напряжений L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3N в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 41.01 - B1	16	3	04772370	0,325	1

Переключатель для измерения фазного тока 0-L1-L2-L3 в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 31.01 - B1	16	3	04772371	0,325	1

Переключатель реверсивный L-0-P в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 11.01 - B1	16	3	04772400	0,32	1
ELK 25 3b 11.01 - B2	25	3	04772401	0,495	1
ELK 32 3b 11.01 - B2	32	3	04772402	0,505	1

Переключатель реверсивный L-0-P в корпусе (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 11.02 - B1	16	3	04772411	0,32	1
ELK 25 3b 11.02 - B2	25	3	04772412	0,495	1
ELK 32 3b 11.02 - B2	32	3	04772413	0,505	1

Переключатель многопозиционный 0-1-2 в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 12.01 - B2	16	3	04772441	0,415	1
ELK 25 3b 12.01 - B2	25	3	04772442	0,54	1
ELK 32 3b 12.01 - B2	32	3	04772443	0,545	1

Переключатели кулачковые типа ELK

Переключатель многопозиционный 0-1-2 в корпусе (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 12.02 - B2	16	3	04772451	0,415	1
ELK 25 3b 12.02 - B2	25	3	04772452	0,54	1
ELK 32 3b 12.02 - B2	32	3	04772453	0,545	1



Переключатель звезда-треугольник 0-Y-Δ в корпусе (серо-черный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 13.01 - B2	16	3	04772421	0,415	1
ELK 25 3b 13.01 - B2	25	3	04772422	0,54	1
ELK 32 3b 13.01 - B2	32	3	04772423	0,545	1




Переключатель звезда-треугольник 0-Y-Δ в корпусе (желто-красный)

Тип	Ie(A)	Количество полюсов	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ELK 16 3b 13.01 - B2	16	3	04772431	0,415	1
ELK 25 3b 13.02 - B2	25	3	04772432	0,54	1
ELK 32 3b 13.02 - B2	32	3	04772433	0,545	1




Схемы переключателей


Тип 01 (переключатели 0-1)

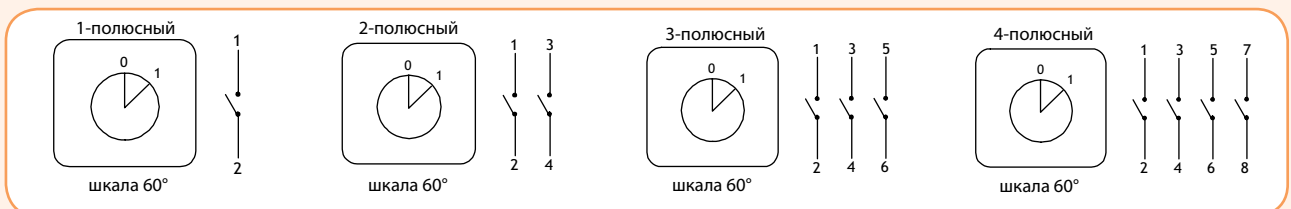


Тип 02 (переключатели с позицией "0" 1-0-2)

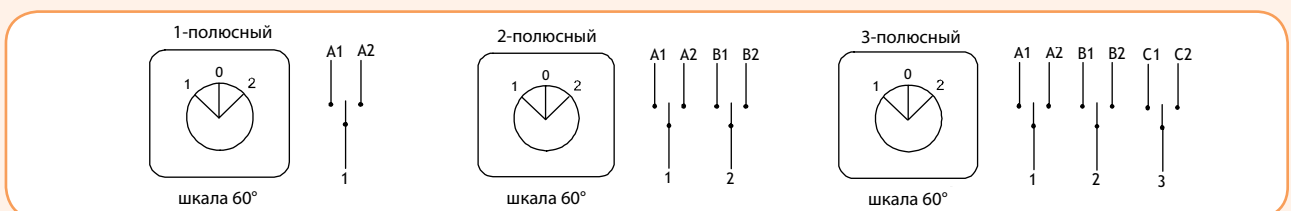


Тип 41 (переключатели для измерения фазного и линейного напряжений L3L1-L2L3-L1L2-0-L1N-L2N-L3N)

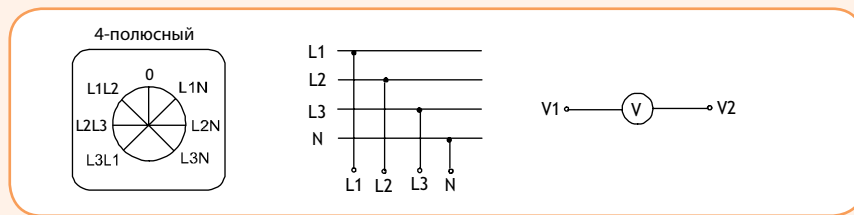


Тип 31 (переключатели для измерения фазного тока 0-L1-L2-L3)

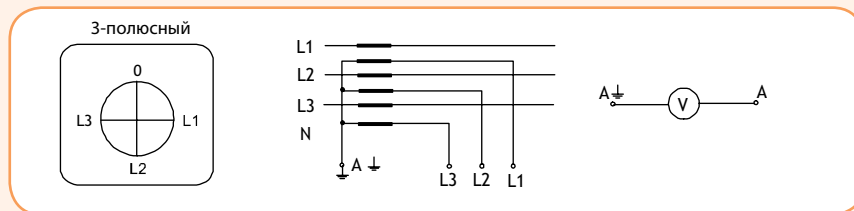


Тип 11 (переключатели реверсивные L-0-P)

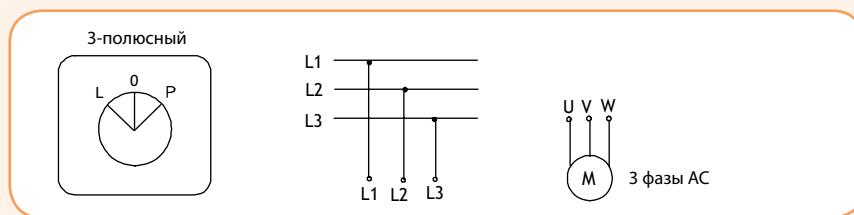


Тип 12 (переключатели многопозиционные 0-1-2)

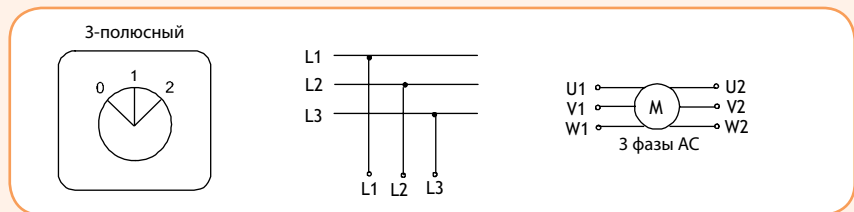

Тип 13 (переключатель звезда-треугольник 0-Y-Δ)

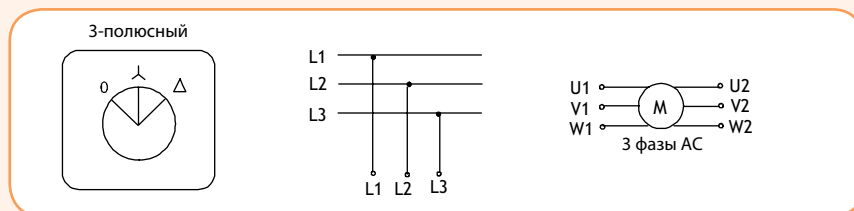

Габаритные размеры

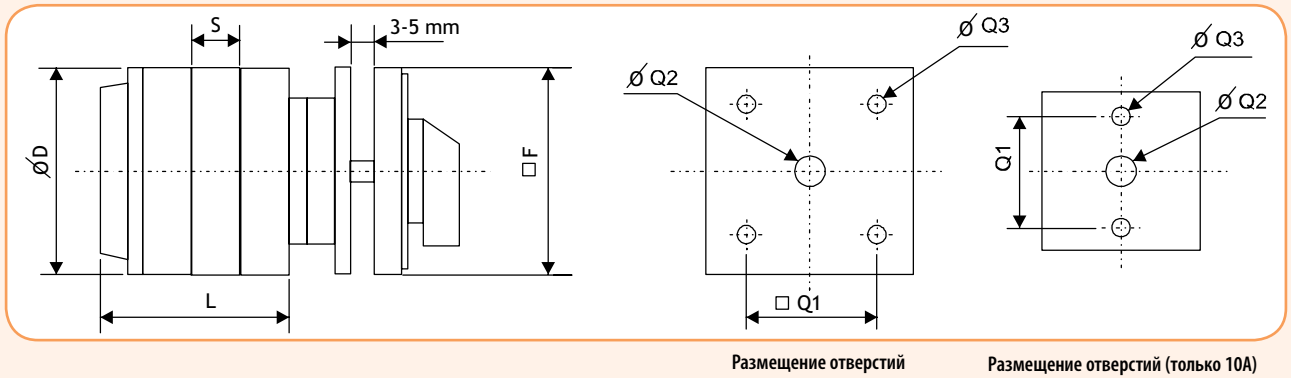

Размещение отверстий

Размещение отверстий (только 10А)

Длина $L = \text{количество сегментов} \times S + W$


Количество сегментов

Количество полюсов переключателя	Тип переключателя						
	01.	02.	41.	31.	11.	12.	13.
1-полюсный	1	1	-	-	-	-	-
2-полюсный	1	2	-	-	-	-	-
3-полюсный	2	3	-	3	3	4	4
4-полюсный	2	4	3	-	-	-	-

Размеры

Тип переключателя	Q1	Q2	Q3	D	F	S	W
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
ELK 10	20	9	4.5	33	32	9.5	18.5
ELK 16	36	12	4.5	46	48	12	26
ELK 25/ ELK 32	48	12	5.5	52	64	15	27
ELK 40/ ELK 63	68	15	5.5	76	88	21	33
ELK 80/ ELK 100	68	15	5.5	92	88	32	40

Размеры в корпусе

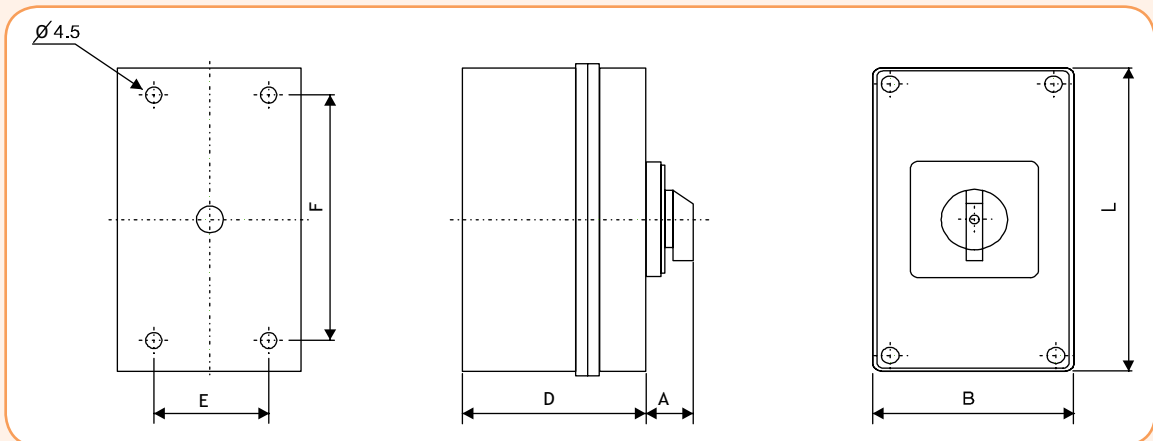

Размещение отверстий

Размеры

Тип корпуса	A	L	B	D	E	F
	мм	мм	мм	мм	мм	мм
B1	37	125	100	70	80	115
B2	45	175	125	90	105	155